


ELEWACJA PÓŁNOCNA

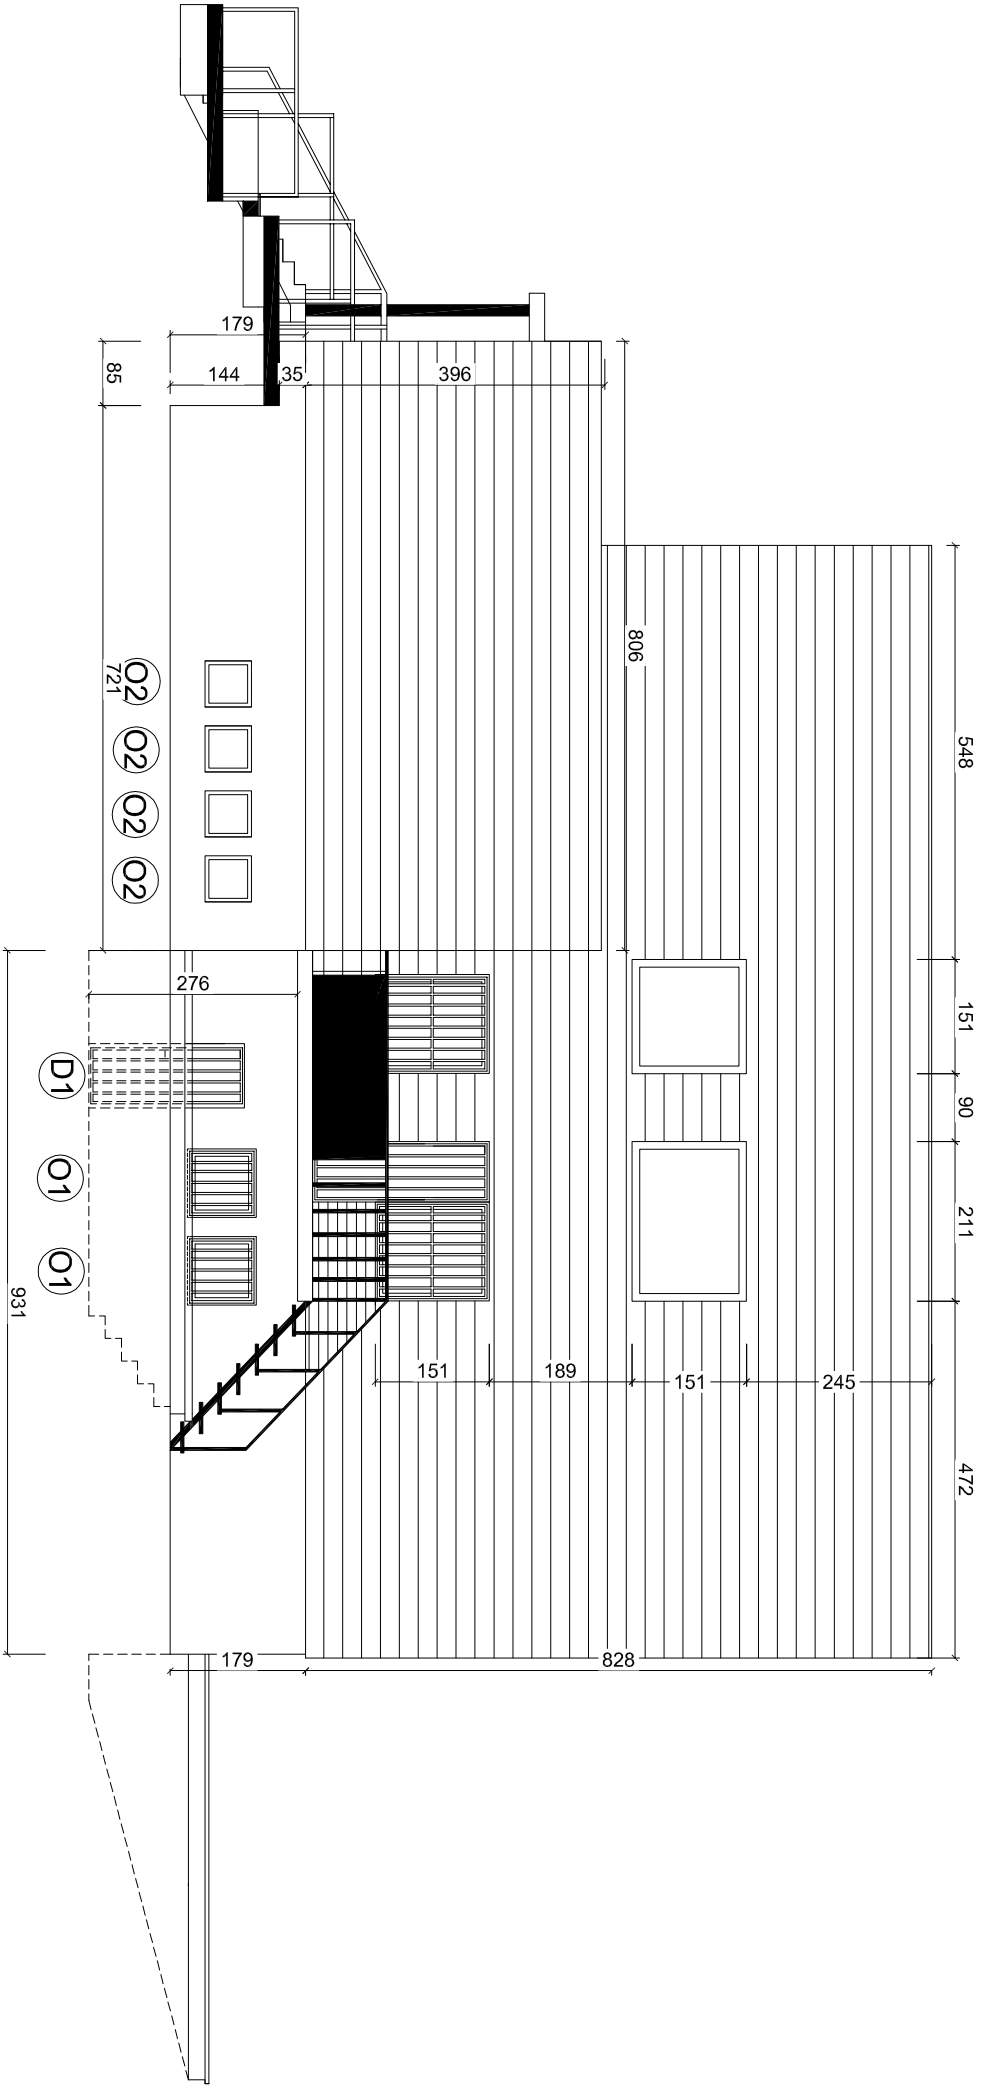

UWAGA:

Prace termomodernizacyjne:

Docieplenie ścian budynku - płyty styropianowe EPS 80-038 Fasada gr. 16 cm, $\lambda=0,032$ W/mK

Docieplenie dachu na parterem - płyty styropapy EPS 100-038 Dach gr. 22 cm, $\lambda=0,038$;

Docieplenie ścian na gruncie - Styrodur gr. 16 cm, $\lambda=0,038$

Pozostałe prace:

Wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej na powierzchni dachów

Wymiana rynien i rur spustowych, obróbek blacharskich: blacha powlekana ocynkowana

Wymiana parapetów zewnętrznych: blacha powlekana ocynkowana

Montaż instalacji odgromowej podtynkowej

Demontaż i ponowny montaż tablic, kamer i sztyldów we wskazanych miejscach

Ułożenie opaski wokół budynku na szerokość 50 cm z kostki betonowej

Wszystkie wymiary podane na rysunku muszą zostać sprawdzone na miejscu budowy

W strefie docieplenia do wysokości 1,5m nad terenem należy przed wykonaniem właściwej

warstwy zbrojącej wykonać wzmocnienie cienkowarstwowego systemu ociepleniowego

poprzez wklejenie dodatkowej warstwy siatki

Uszczelnienie połączeń pomiędzy systemem docieplenia, a innymi elementami (obróbkami blacharskimi, parapetami, ościeżnicami itp.) wykonać silikonową masą do uszczelniania spoin

Elewacje wykonać w bezspoinowym systemie ociepleń ETICS

Przed przystąpieniem do robót szczegółowo zapoznać się z opisem technicznym

InEgo Ewelina Chład 42-200 CZĘSTOCHOWA, UL. SŁOWACKIGO 27/54 TEL. 781 673 829 NIP 574-199-95-48				
Inwestor:	Gmina Białopole, ul. Chełmska 1, 22-135 Białopole			
Temat:	Termomodernizacja budynków położonych na terenie gminy Białopole			
Adres:	Białopole, ul. Chełmska 1, dz. 315/4; obręb 0001			
Tytuł rysunku:	Urząd Gminy Białopole - Zakres Prac			
Projektant	mgr inż. arch. Beata Strużik	ZPN-VIII-7342/59/98	Podpis	
Skala 1:100	Data : 10.2016	Branża: Arch	Nr rys.: A2	