


UWAGA:

Prace termomodernizacyjne:  
Docieplenie ścian budynku - płyty styropianowe EPS 80-038 Fasada gr. 14 cm, λ= 0,038 W/mK  
Docieplenie ścian budynku poddasze – płyty styropianowe EPS 80-038 Fasada gr. 11 cm, λ= 0,038 W/mK  
Docieplenie stropu poddasza - płyty styropianowe EPS 100-038 Podłoga gr. 19 cm, λ= 0,038;

ELEWACJA PÓŁNOCNA

Pozostałe prace:  
Wymiana pokrycia dachowego na blachodachówkę  
Wymiana rynien i rur spustowych, obróbek blacharskich: blacha powlekana ocynkowana  
Wymiana parapetów zewnętrznych: blacha powlekana ocynkowana  
Przełożenie instalacji odgromowej podtynkowej  
Demontaż i ponowny montaż tablic, kamer i szyldów we wskazanych miejscach  
Ułożenie opaski wokół budynku na szerokość 50 cm z kostki betonowej  
Wszystkie wymiary podane na rysunku muszą zostać sprawdzone na miejscu budowy  
W strefie docieplenia do wysokości 1,5m nad terenem należy przed wykonaniem właściwej warstwy zbrojącej wykonać wzmocnienie cienkowarstwowego systemu ociepleniowego poprzez wklejenie dodatkowej warstwy siatki  
Uszczelnienie połączeń pomiędzy systemem docieplenia, a innymi elementami (obróbkami blacharskimi, parapetami, ościeżnicami itp.) wykonać silikonową masą do uszczelniania spoin  
Elewację wykonać w bezspoinowym systemie ociepleń ETICS  
Przed przystąpieniem do robót szczegółowo zapoznać się z opisem technicznym

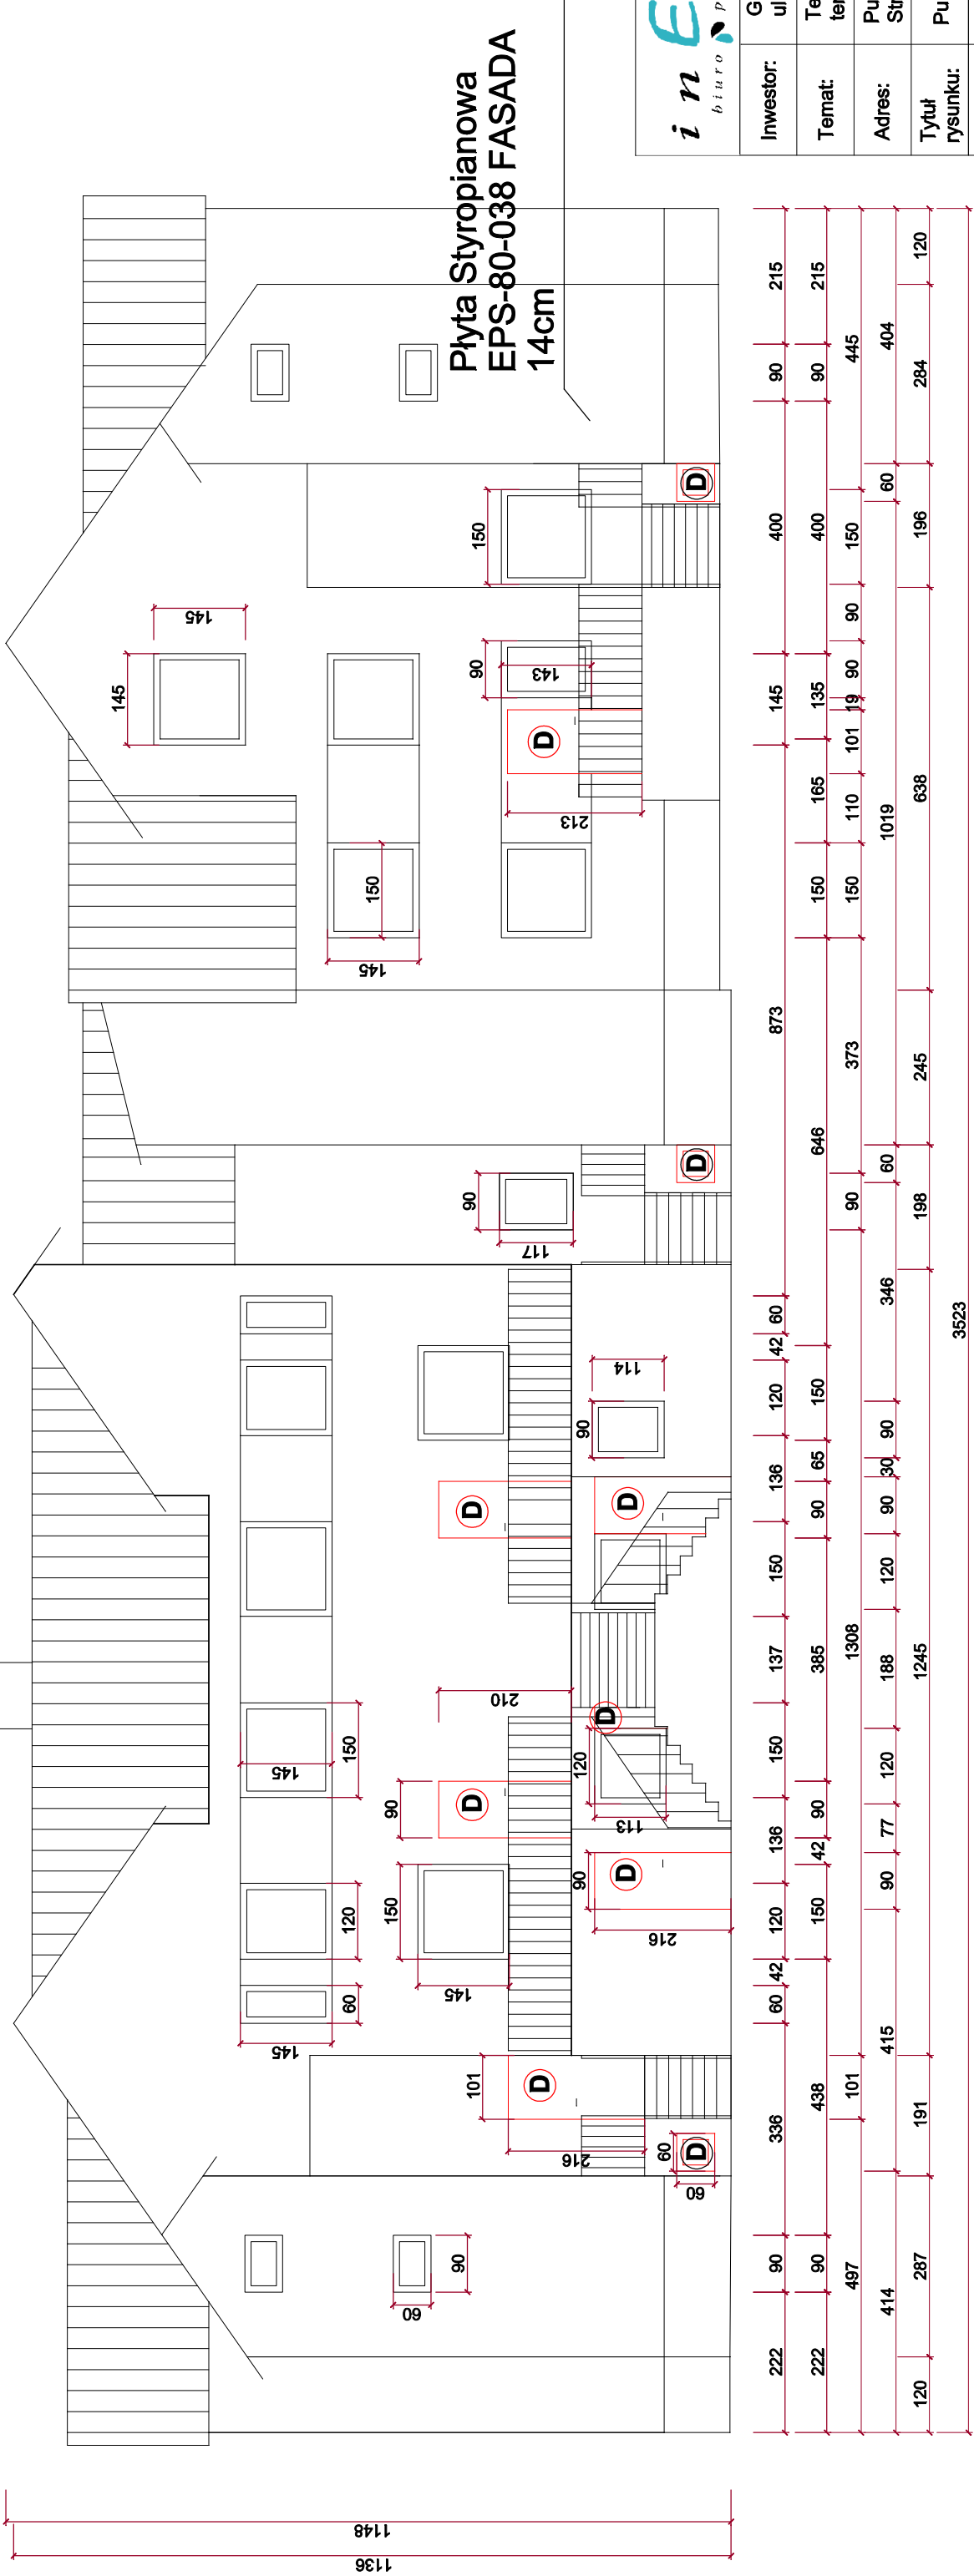

<i>in</i> <i>biuro</i>		<i>E C O</i> <i>projektowe</i>		InEco Ewelina Chład 42-200 CZĘSTOCHOWA, UL. SŁOWACKIGO 27/64 TEL. 781 873 829 NIP 574-199-95-48	
Investor:	Gmina Białopole, ul. Chęłmska 1, 22-135 Białopole				
Temat:	Termomodernizacja budynków położonych na terenie gminy Białopole				
Adres:	Publiczna Szkoła Podstawowa w Strzelcach Strzelce 43B, dz.447; obręb 0010				
Tytuł rysunku:	Publiczna Szkoła Podstawowa Strzelce - Zakres Prac				
Projektant	Imię i Nazwisko		Nr uprawnień		Podpis
	mgr inż. arch. Beata Struzlik		ZPN-VIII-7342/59/98		
Skala 1:100	Data : 10.2016		Branża: Arch		Nr rys.: A2