

ELEWACJA PÓŁNOCNO-ZACHODNIA


ELEWACJA PÓŁNOCNO-WSCHODNIA

UWAGA:

Prace termomodernizacyjne:
Docieplenie ścian budynku - płyty styropianowe EPS 80-038 Fasada gr. 15 cm, λ= 0,038 W/mK
Docieplenie stropu poddasza - Wełna mineralna gr. 24 cm, λ= 0,040;


Pozostałe prace:

Wymiana pokrycia dachowego na blachodachówkę
Wymiana rynien i rur spustowych, obróbek blacharskich: blacha powlekana ocynkowana
Wymiana parapetów zewnętrznych: blacha powlekana ocynkowana
Przełożenie instalacji odgromowej podryninkowej
Demontaż i ponowny montaż tablic, kamer i sztyldów we wskazanych miejscach
Ułożenie opaski wokół budynku na szerokość 50 cm z kostki betonowej
Wszystkie wymiary podane na rysunku muszą zostać sprawdzone na miejscu budowy
W strefie docieplenia do wysokości 1,5m nad terenem należy przed wykonaniem właściwej warstwy zbrojącej wykonać wzmocnienie cienkowarstwowego systemu ociepleniowego poprzez wklejenie dodatkowej warstwy siatki
Uszczelnienie połączeń pomiędzy systemem docieplenia, a innymi elementami (obróbkami blacharskimi, parapetami, ościeżnicami itp.) wykonąć silikonową masą do uszczelniania spoin
Elewację wykonać w bezspoinowym systemie ociepleń ETICS
Przed przystąpieniem do robót szczegółowo zapoznać się z opisem technicznym

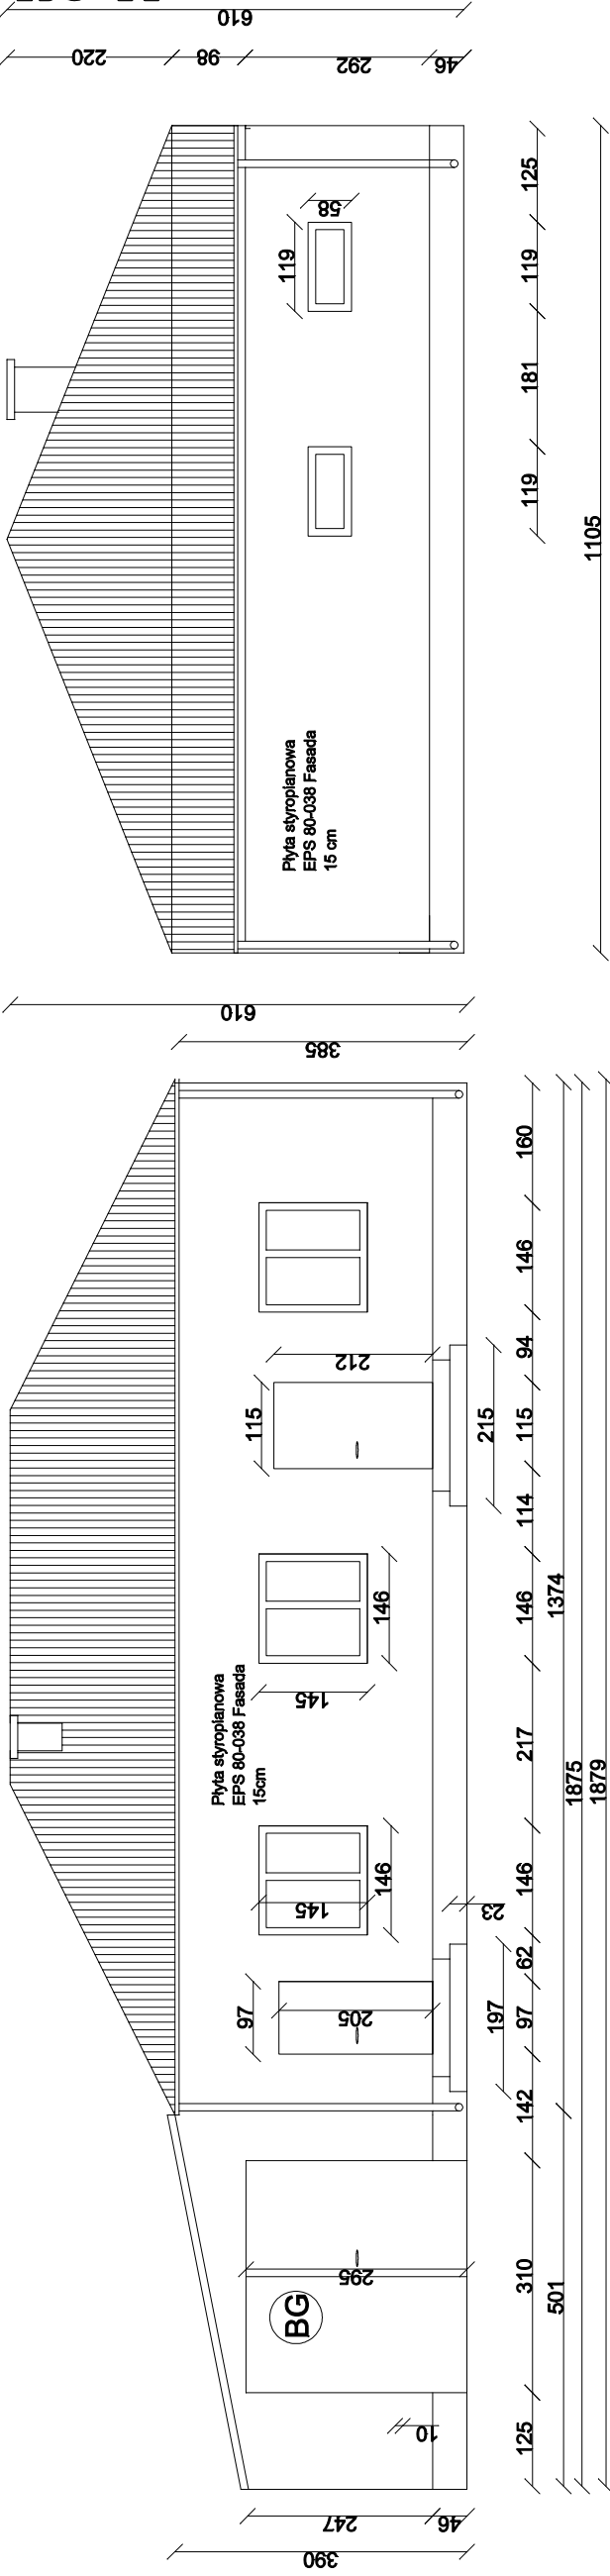

ELEWACJA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA

ELEWACJA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA

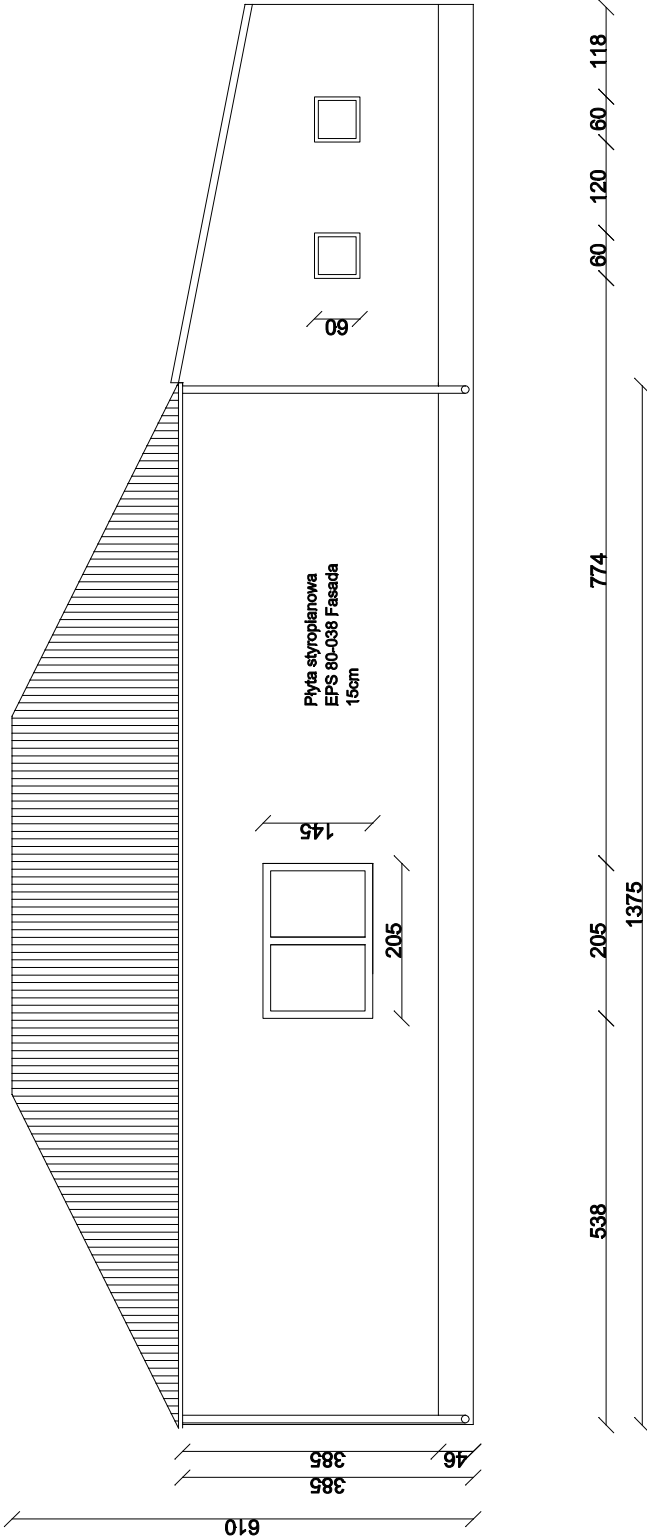

<i>in</i> <i>biuro</i>	<i>E C O</i> <i>projekcyjne</i>	InEco Ewelina Chłed 42-200 CZĘSTOCHOWA, UL. SŁOWACKIEGO 27/54 TEL. 781 873 829 NIP 574-199-95-48		
Inwestor:	Gmina Białopole, ul. Chełmska 1, 22-135 Białopole			
Temat:	Termomodernizacja budynków położonych na terenie gminy Białopole			
Adres:	Buśno 44, dz. 629; obręb 0002			
Tytuł rysunku:	Remizo-świetlica OSP Buśno - Zakres Prac			
Projektant	mgr inż. arch. Beata Struzik	Nr uprawnień	Podpis	
Skala 1:100	Data : 10.2016	Branża: Arch	Nr rys.: A1	