ELEWACJA ZACHODNIA

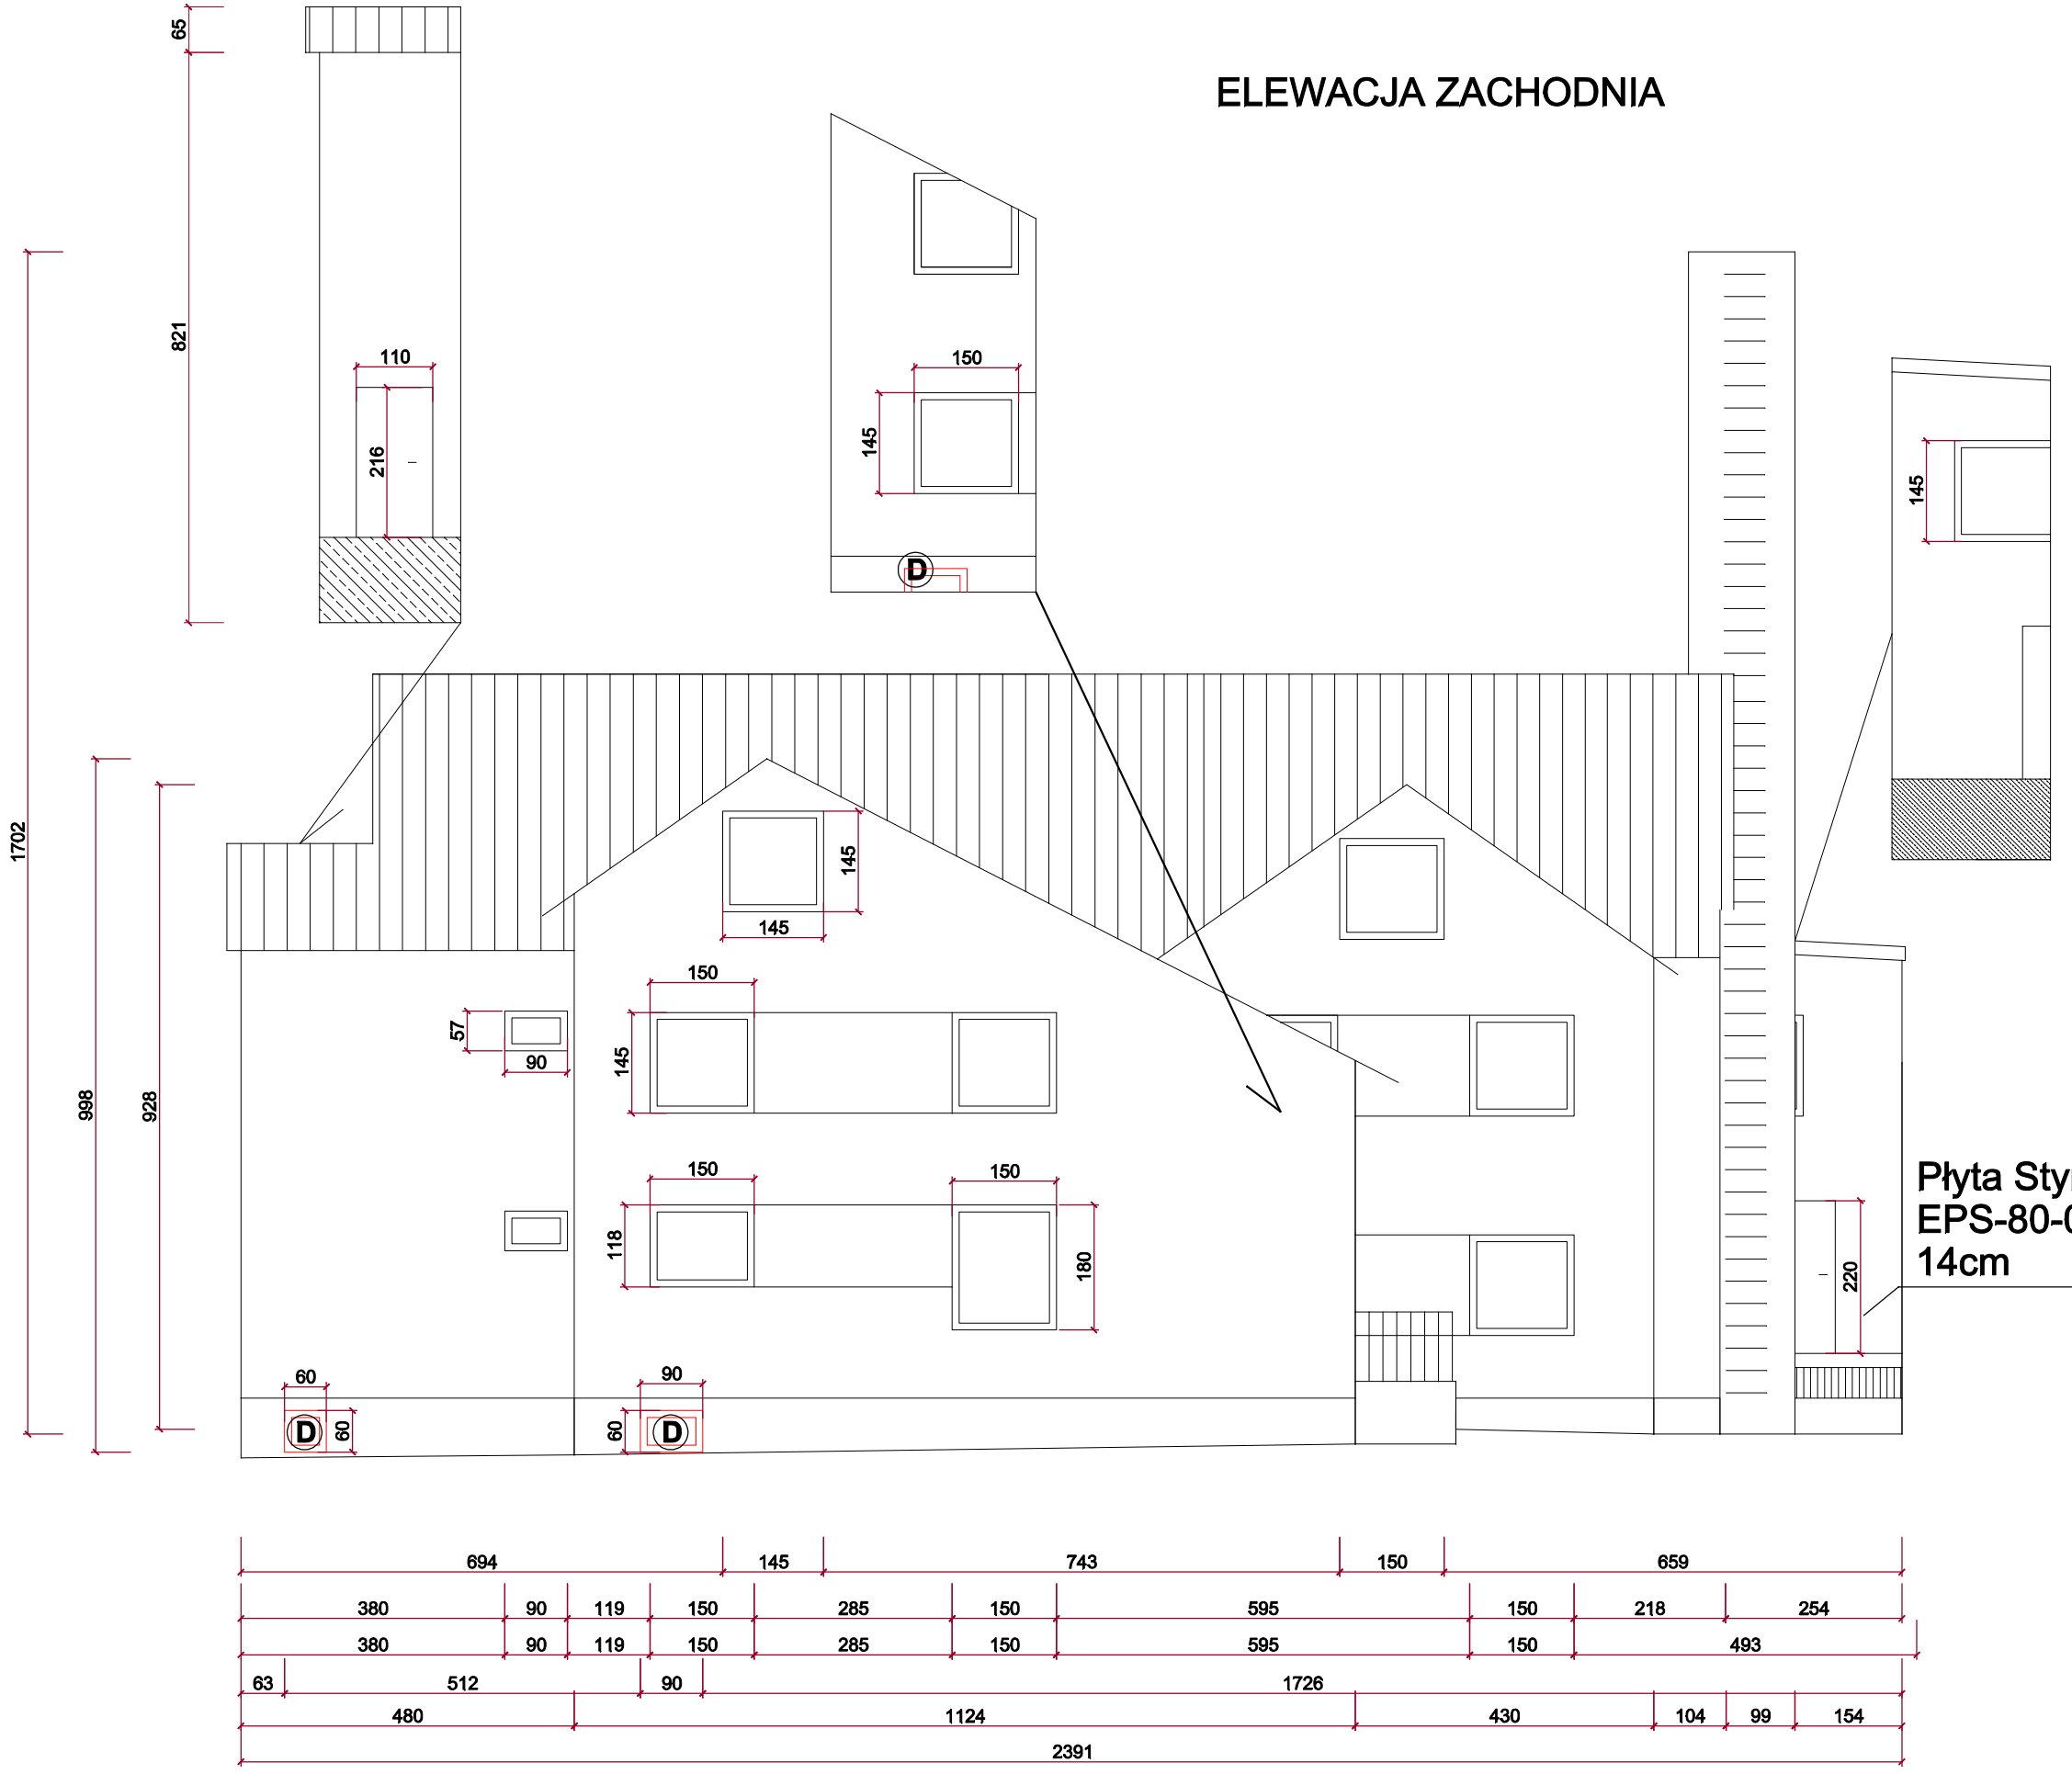

Płyta Styropianowa
EPS-80-038 FASADA
14cm

UWAGA:

Prace termomodernizacyjne:
Docieplenie ścian budynku - płyty styropianowe EPS 80-038 Fasada gr. 14 cm, λ= 0,038 W/mK
Docieplenie ścian budynku poddasze - płyty styropianowe EPS 80-038 Fasada gr. 11 cm, λ= 0,038 W/mK
Docieplenie stropu poddasza - płyty styropianowe EPS 100-038 Podloga gr. 19 cm, λ= 0,038;

Pozostałe prace:
Wymiana pokrycia dachowaego na blachodachowke
Wymiana rynien i rur spustowych, obróbek blacharskich: blacha powlekana ocynkowana
Wymiana parapetów zewnętrznych: blacha powlekana ocynkowana
Przełożenie instalacji odgromowej podtynkowej
Demontaż i ponowny montaż tablic, kamer i szyldów we wskazanych miejscach
Ułożenie opaski wokół budynku na szerokość 50 cm z kostki betonowej
Wszystkie wymiary podane na rysunku muszą zostać sprawdzone na miejscu budowy
W strefie docieplenia do wysokości 1,5m nad terenem należy przed wykonaniem właściwej warstwy zbrojącej wykonać wzmocnienie cienkowarstwowego systemu ociepleniowego poprzez wklejenie dodatkowej warstwy siatki
Uszczelnienie połączeń pomiędzy systemem docieplenia, a innymi elementami (obróbkami blacharskimi, parapetami, ościeżnicami itp.) wykonać silikonową masą do uszczelniania spoin
Elewacje wykonać w bezspoinowym systemie ociepleń ETICS
Przed przystąpieniem do robót szczegółowo zapozać się z opisem technicznym

inEco biuro projektowe
InEco Ewelina Chłąd
42-200 CZĘSTOCHOWA,
UL. SŁOWACKIGO 27/54
TEL. 781 673 829
NIP 574-199-95-48

Inwestor:	Gmina Białopole, ul. Chełmska 1, 22-135 Białopole		
Temat:	Termomodernizacja budynków położonych na terenie gminy Białopole		
Adres:	Publiczna Szkoła Podstawowa w Strzelcach Strzelce 43B, dz.447; obręb 0010		
Tytuł rysunku:	Publiczna Szkoła Podstawowa Strzelce - Zakres Prac		
	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektant	mgr inż. arch. Beata Struzik	ZPN-VIII-7342/59/98	
Skala 1:100	Data : 10.2016	Branża: Arch	Nr rys.: A3