


ELEWACJA POŁUDNIOWA

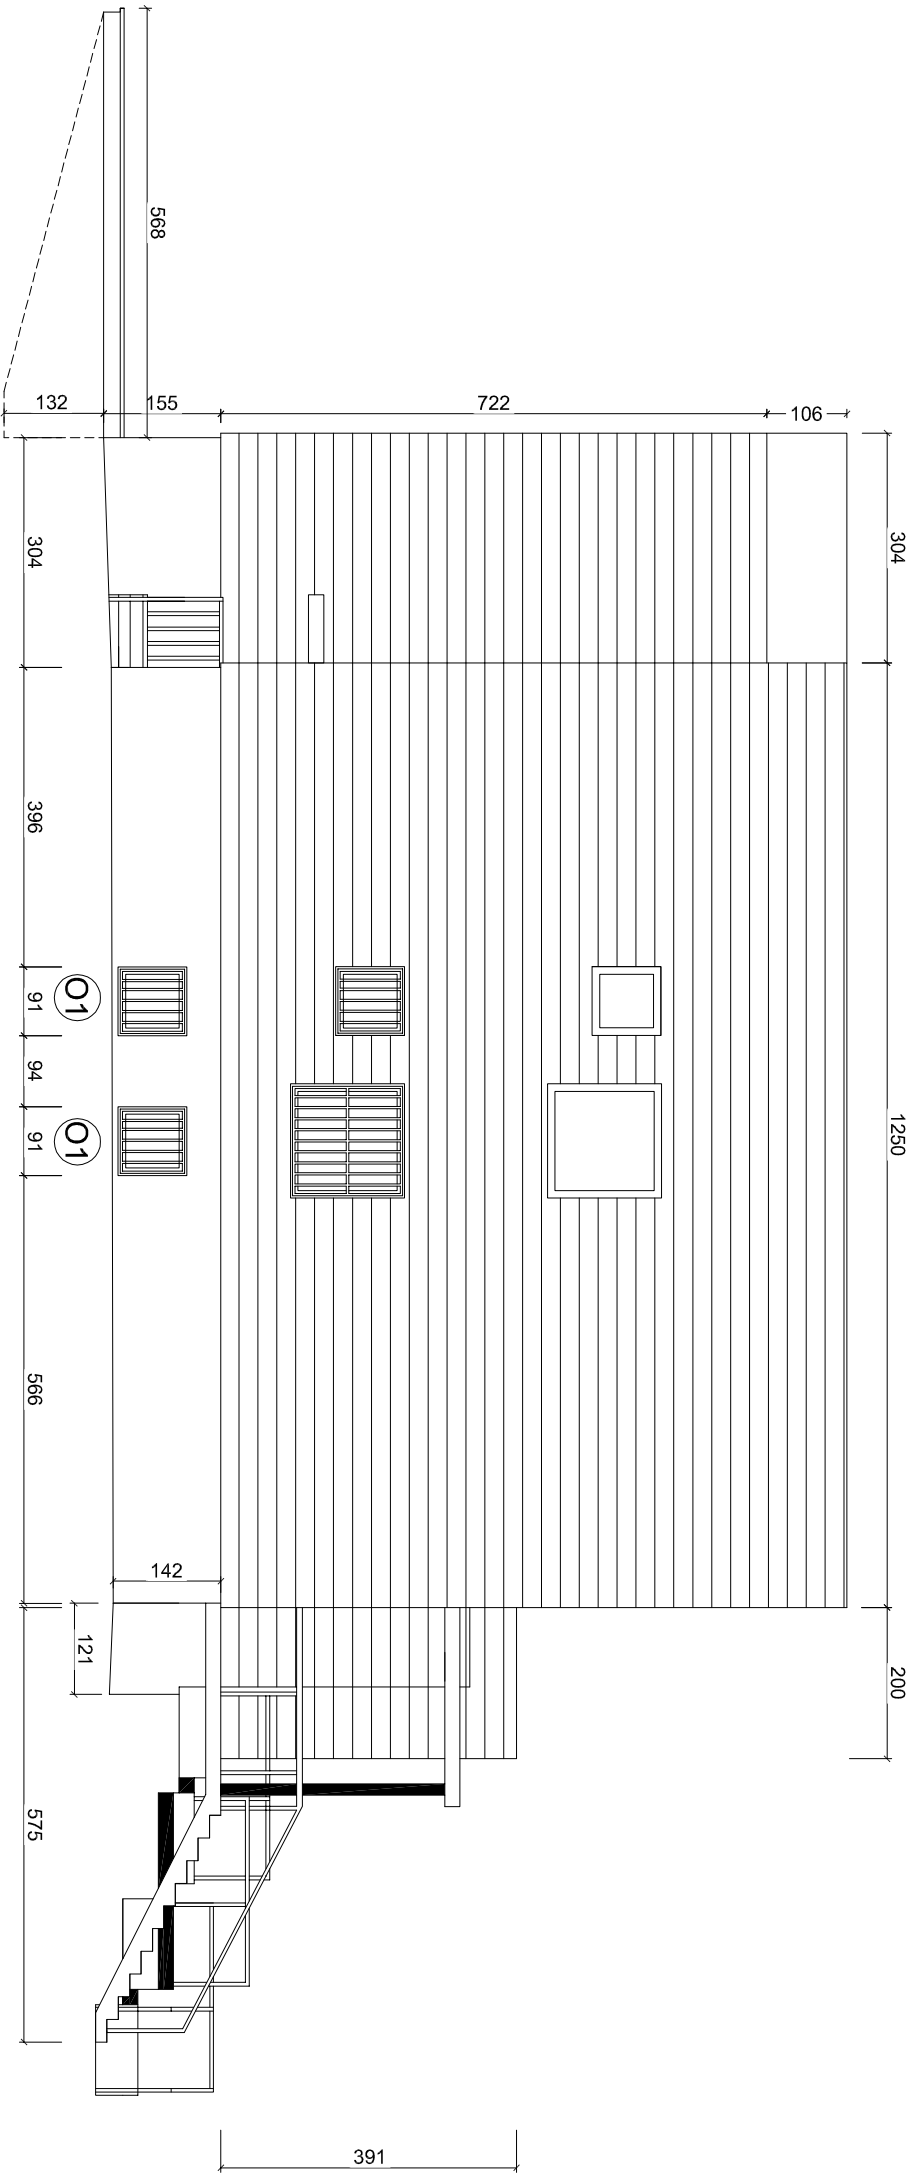

UWAGA:

Prace termomodernizacyjne:

- Docieplenie ścian budynku - płyty styropianowe EPS 80-038 Fasada gr. 16 cm, $\lambda=0,032$ W/mK
- Docieplenie dachu na parterem - płyty styropapy EPS 100-038 Dach gr. 22 cm, $\lambda=0,038$;
- Docieplenie ścian na gruncie - Styrodur gr. 16 cm, $\lambda=0,038$

Pozostałe prace:

- Wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej na powierzchni dachów
- Wymiana rynien i rur spustowych, obróbek blacharskich: blacha powlekana ocynkowana
- Wymiana parapetów zewnętrznych: blacha powlekana ocynkowana
- Montaż instalacji odgromowej podtynkowej
- Demontaż i ponowny montaż tablic, kamer i sztyldów we wskazanych miejscach
- Ułożenie opaski wokół budynku na szerokość 50 cm z kostki betonowej
- Wszystkie wymiary podane na rysunku muszą zostać sprawdzone na miejscu budowy
- W strefie docieplenia do wysokości 1,5m nad terenem należy przed wykonaniem właściwej warstwy zbrojącej wykonać wzmocnienie cienkowarstwowego systemu ociepleniowego poprzez wklejenie dodatkowej warstwy siatki
- Uszczelnienie połączeń pomiędzy systemem docieplenia, a innymi elementami (obróbkami blacharskimi, parapetami, ościeżnicami itp.) wykonać silikonową masą do uszczelniania spoin
- Elewacje wykonać w bezspoinowym systemie ociepleń ETICS
- Przed przystąpieniem do robót szczegółowo zapoznać się z opisem technicznym

InEco Ewelina Chład 42-200 CZĘSTOCHOWA, UL. SŁOWACKIGO 27/54 TEL. 781 673 829 NIP 574-199-95-48			
Inwestor:	Gmina Białopole, ul. Chełmska 1, 22-135 Białopole		
Temat:	Termomodernizacja budynków położonych na terenie gminy Białopole		
Adres:	Białopole, ul. Chełmska 1, dz. 315/4; obręb 0001		
Tytuł rysunku:	Urząd Gminy Białopole - Zakres Prac		
Projektant	mgr inż. arch. Beata Strużik	ZPN-VIII-7342/59/98	
Skala 1:100	Data : 10.2016	Branża: Arch	Nr rys.: A4