




ELEWACJA WSCHODNIA

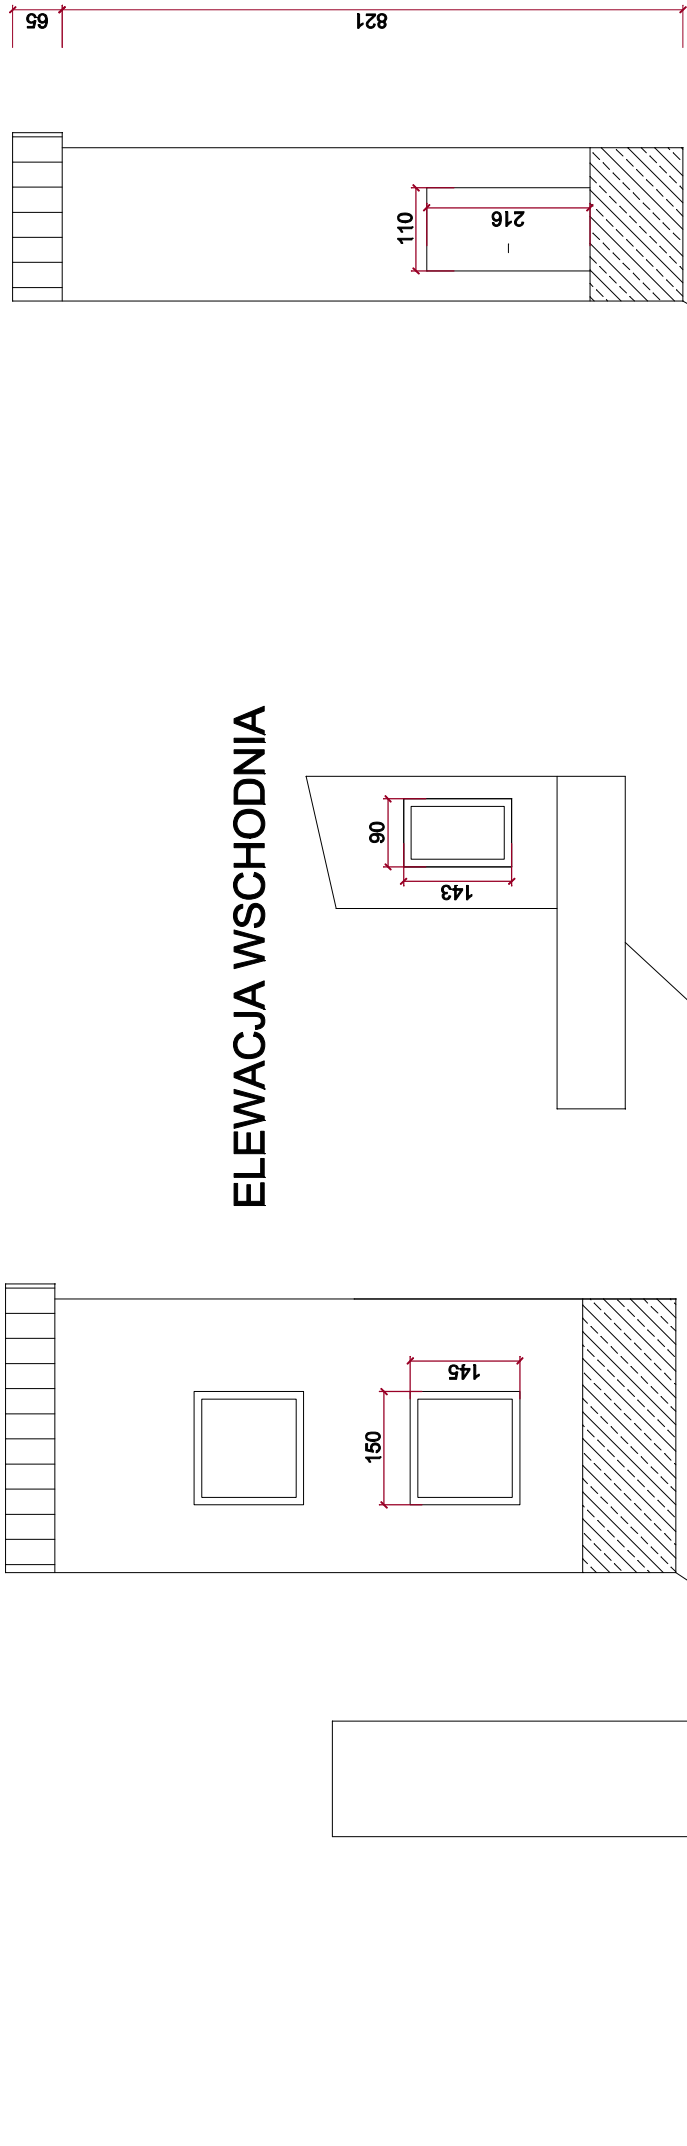


UWAGA:

Prace termomodernizacyjne:
Docieplenie ścian budynku - płyty styropianowe EPS 80-038 Fasada gr. 14 cm, $\lambda=0,038$ W/mK
Docieplenie ścian budynku poddasze - płyty styropianowe EPS 80-038 Fasada gr. 11 cm, $\lambda=0,038$ W/mK
Docieplenie stropu poddasza - płyty styropianowe EPS 100-038 Podłoga gr. 19 cm, $\lambda=0,038$;

Pozostałe prace:
Wymiana pokrycia dachowego na blachodachówkę
Wymiana rynien i rur spustowych, obróbek blacharskich: blacha powlekana ocynkowana
Wymiana parapetów zewnętrznych: blacha powlekana ocynkowana
Przełożenie instalacji odgromowej podtynkowej
Demontaż i ponowny montaż tablic, kamer i szyldów we wskazanych miejscach
Ułożenie opaski wokół budynku na szerokość 50 cm z kostki betonowej
Wszystkie wymiary podane na rysunku muszą zostać sprawdzone na miejscu budowy
W strefie docieplenia do wysokości 1,5m nad terenem należy przed wykonaniem właściwej warstwy zbrojącej wykonać wzmocnienie cienkowarstwowego systemu ociepleniowego poprzez wklejenie dodatkowej warstwy siatki
Uszczelnienie połączeń pomiędzy systemem docieplenia, a innymi elementami (obróbkami blacharskimi, parapetami, ościeżnicami itp.) wykonać silikonową masą do uszczelniania spoin
Elewację wykonać w bezspoinowym systemie ociepleń ETICS
Przed przystąpieniem do robót szczegółowo zapoznać się z opisem technicznym

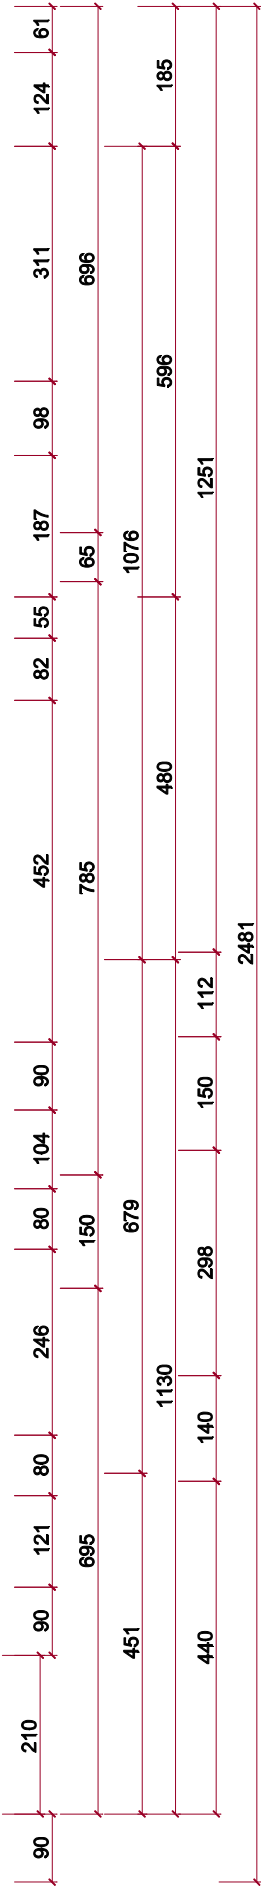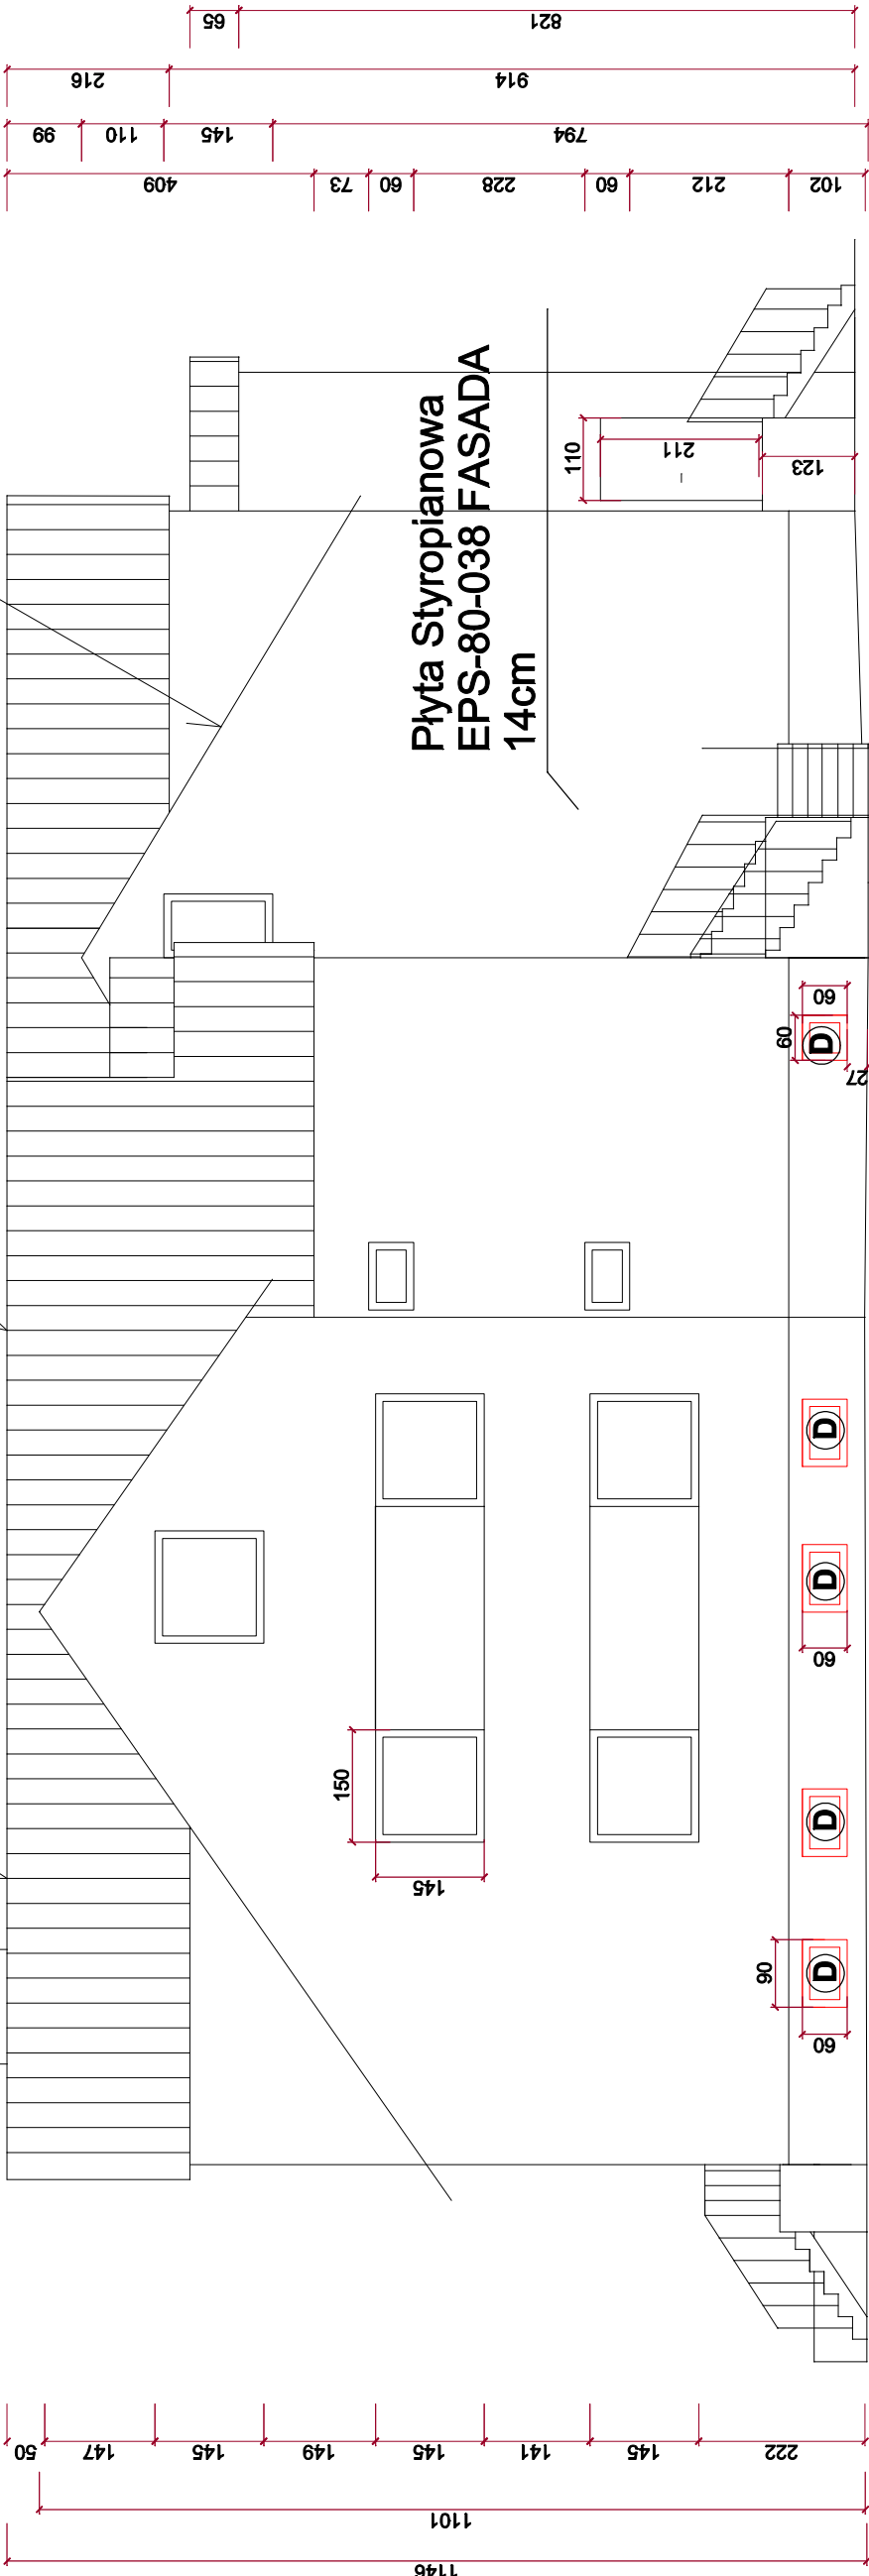

	InEco Ewelina Chąd 42-200 CZĘSTOCHOWA, UL. SŁOWACKIGO 27/54 TEL. 781 673 829 NIP 574-189-95-48		
	Gmina Białopole, ul. Chelmska 1, 22-135 Białopole		
Inwestor:	Termomodernizacja budynków położonych na terenie gminy Białopole		
Temat:	Publiczna Szkoła Podstawowa w Strzelcach Strzelce 43B, dz.447, obręb 0010		
Adres:	Publiczna Szkoła Podstawowa Strzelce - Zakres Prac		
Tytuł rysunku:	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektant	mgr inż. arch. Beata Struzik	ZPN-VIII-7342/59/98	
Skala 1:100	Data : 10.2016	Branża: Arch	Nr rys.: A4