




ELEWACJA ZACHODNIA

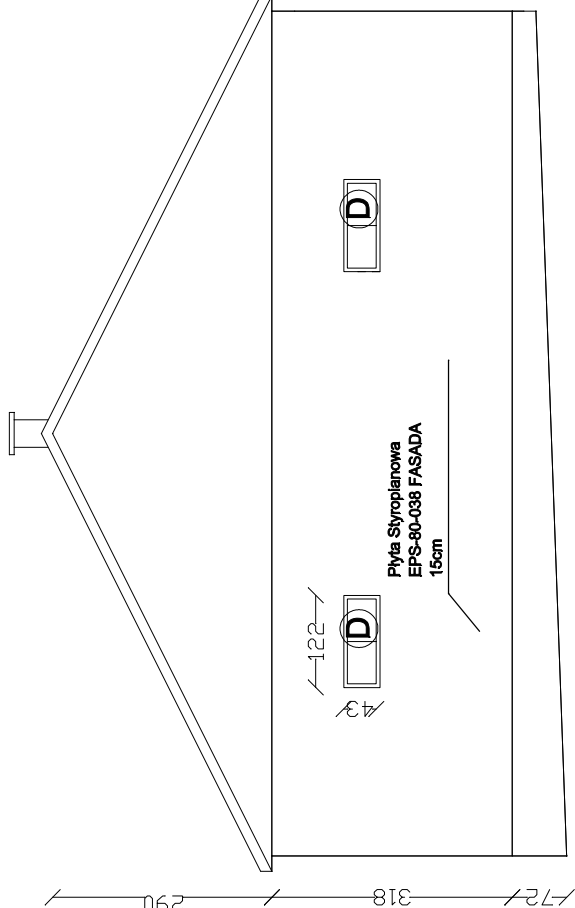


ELEWACJA WSCHODNIA

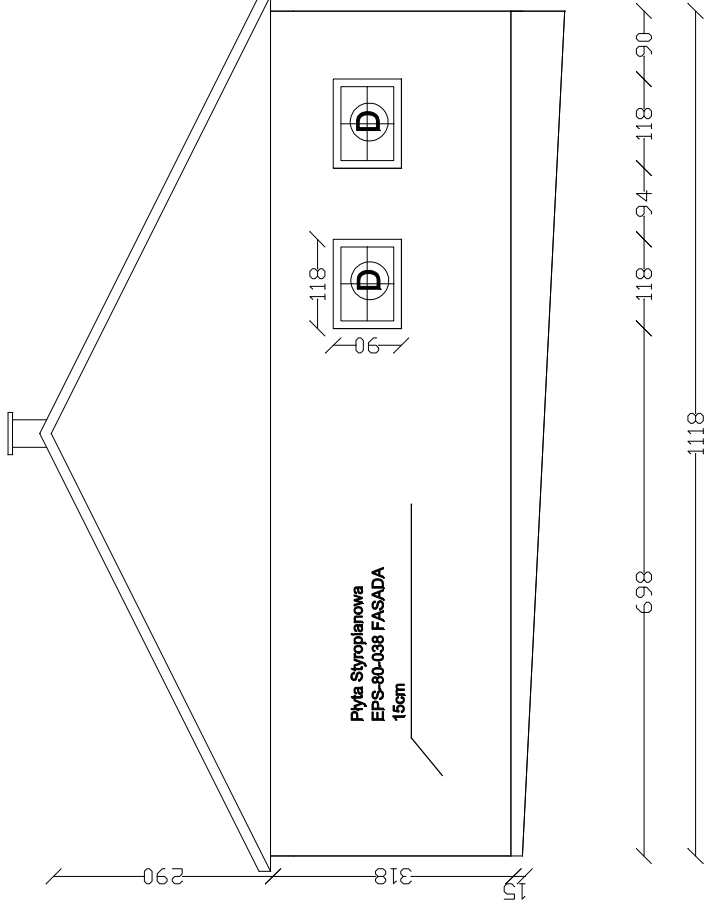

ELEWACJA POŁUDNIOWA

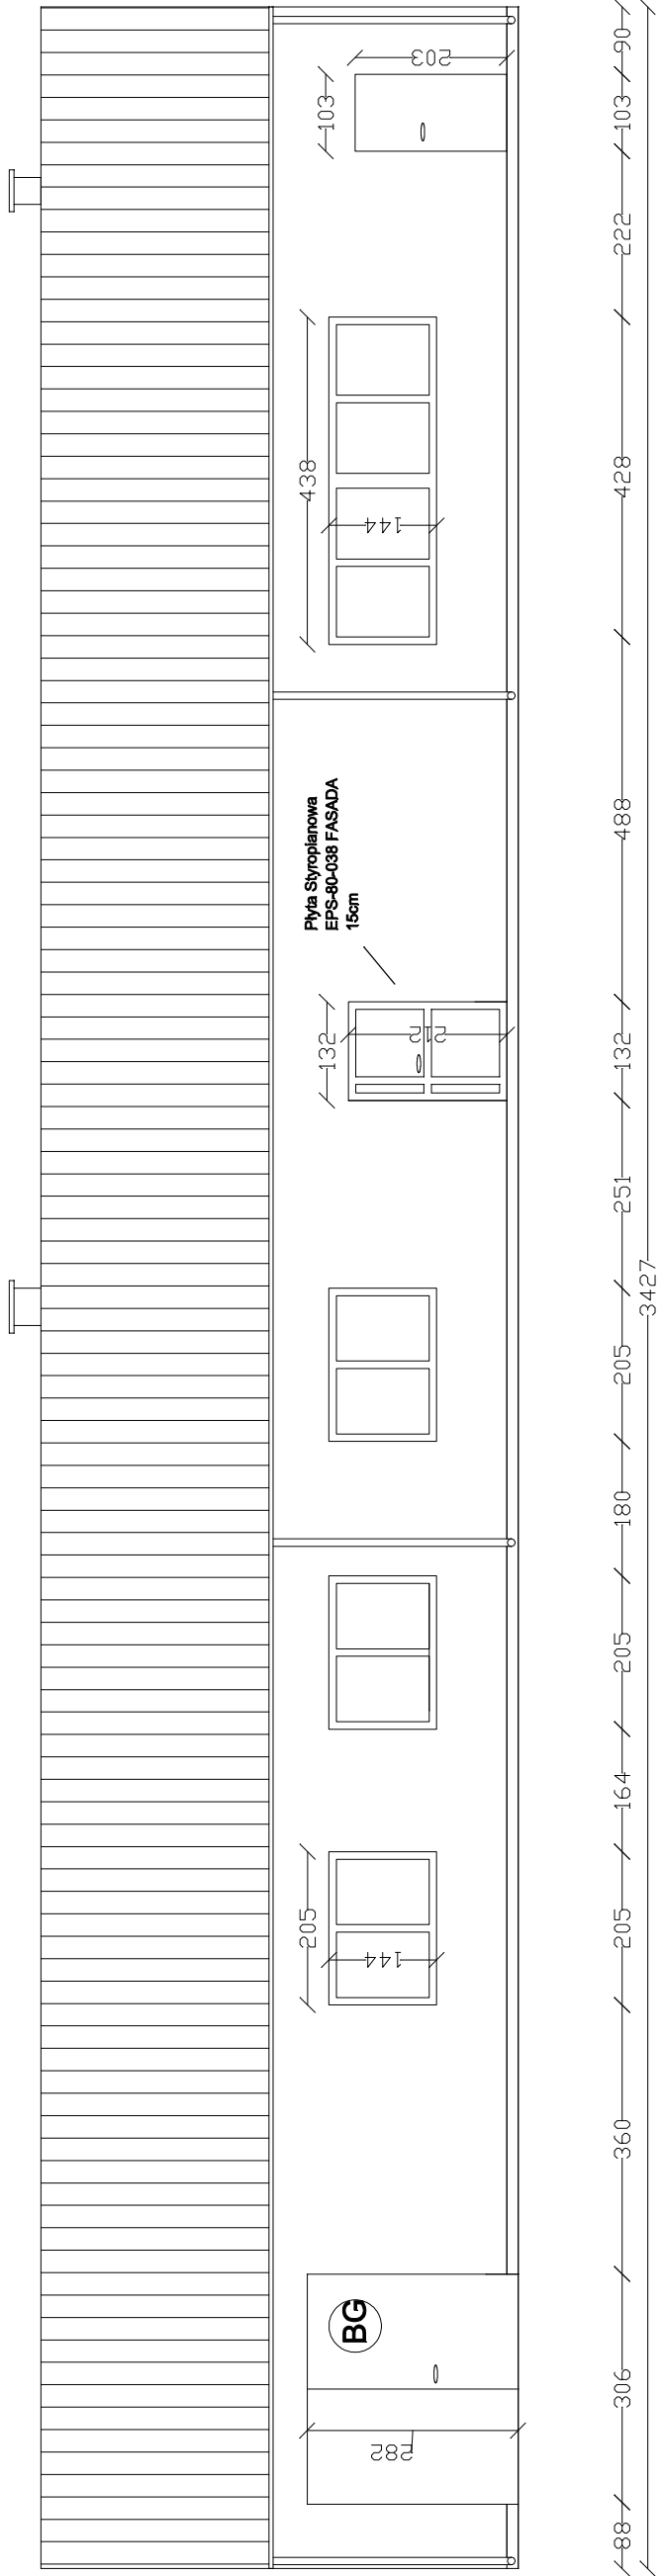


ELEWACJA PÓŁNOCNA

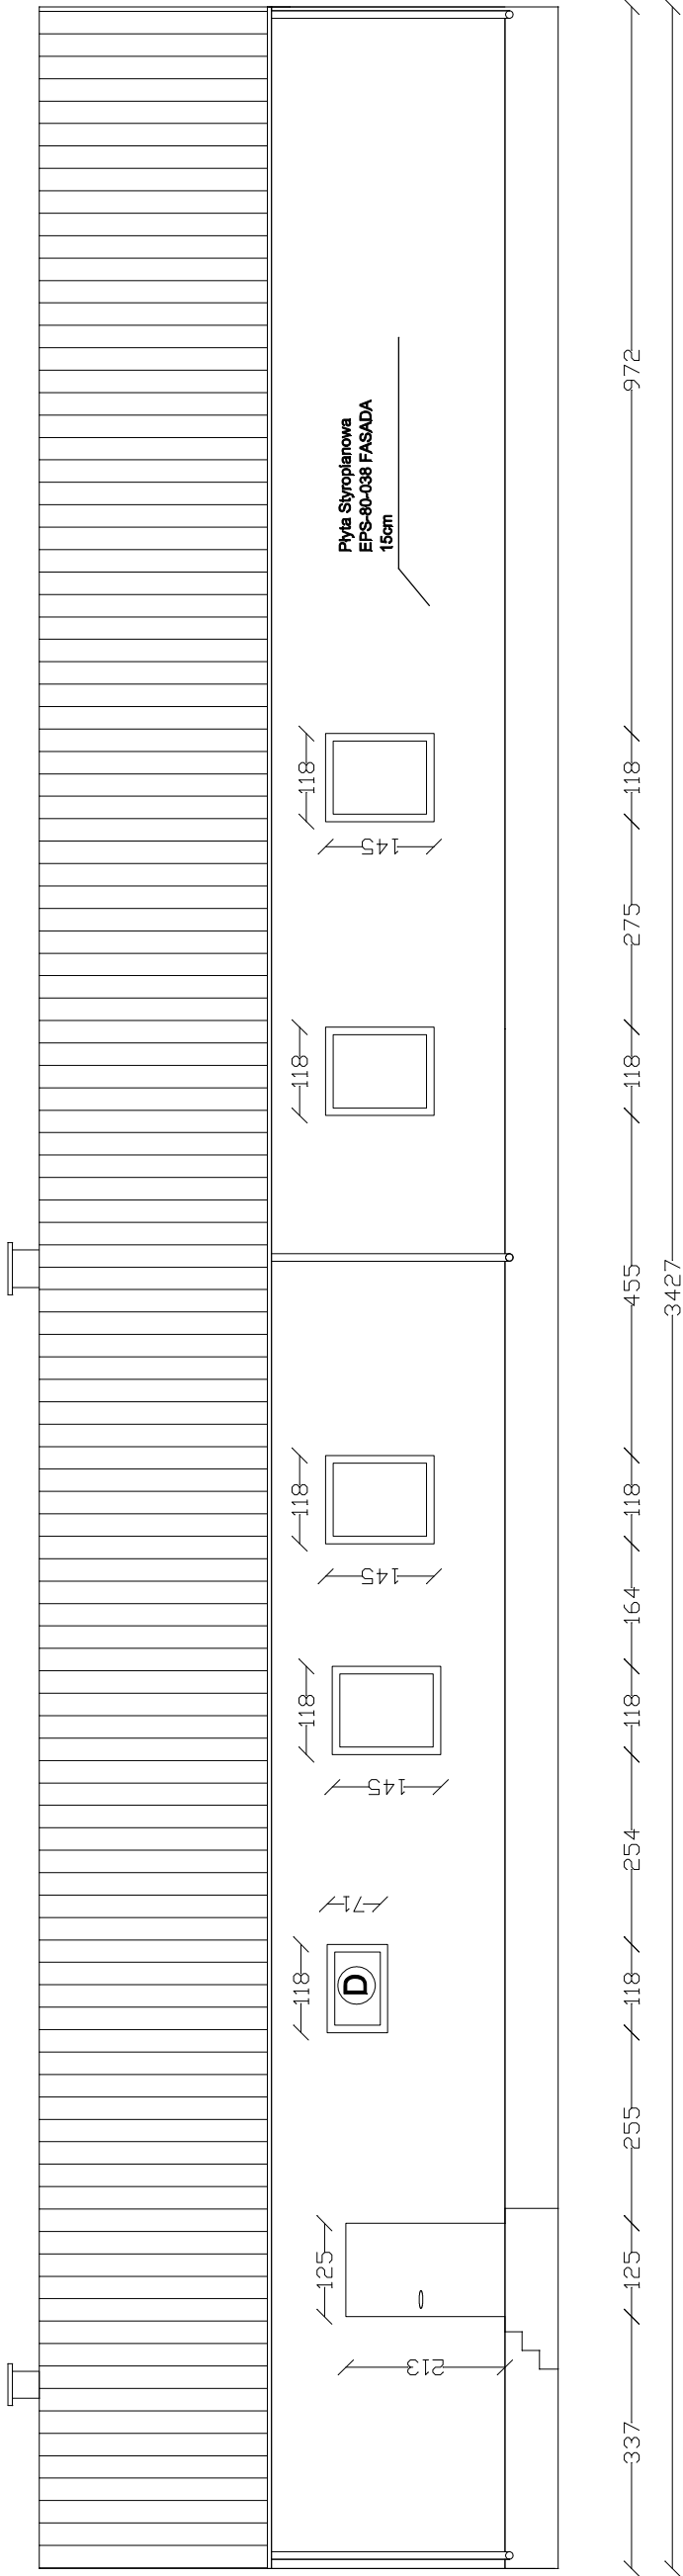

UWAGA:

Prace termomodernizacyjne:
Docieplenie ścian budynku - płyty styropianowe EPS 80-038 Fasada gr. 15 cm, λ= 0,038 W/mK
Docieplenie stropu poddasza - Wełna mineralna gr. 24 cm, λ= 0,040;

Pozostałe prace:
Wymiana pokrycia dachowego na blachodachówkę
Wymiana rynien i rur spustowych, obróbek blacharskich: blacha powlekana ocynkowana
Wymiana parapetów zewnętrznych: blacha powlekana ocynkowana
Przełożenie instalacji odgromowej podtynkowej
Demontaż i ponowny montaż tablic, kamer i sztydów we wskazanych miejscach
Ułożenie opaski wokół budynku na szerokość 50 cm z kostki betonowej
Wszystkie wymiary podane na rysunku muszą zostać sprawdzone na miejscu budowy
W strefie docieplenia do wysokości 1,5m nad terenem należy przed wykonaniem właściwej warstwy zbrojącej wykonać wzmocnienie cienkowarstwowego systemu ociepleniowego poprzez wklejenie dodatkowej warstwy siatki
Uszczelnienie połączeń pomiędzy systemem docieplenia, a innymi elementami (obróbkami blacharskimi, parapetami, ościeżnicami itp.) wykonać silikonową masą do uszczelniania spoin
Elewacje wykonać w bezspoinowym systemie ociepleń ETICS
Przed przystąpieniem do robót szczegółowo zapoznać się z opisem technicznym

 <i>biuro projektowe</i>		InEco Ewelina Chłed 42-200 CZESTOCHOWA, UL. SŁOWACKIEGO 27/54 TEL. 781 873 829 NIP 574-199-95-48	
Inwestor:	Gmina Białopole, ul. Chełmska 1, 22-135 Białopole		
Temat:	Termomodernizacja budynków położonych na terenie gminy Białopole		
Adres:	Raciborowice-Kolonia 13 I 13A, dz. 303/5, 303/4; obręb 0009		
Tytuł rysunku:	Remizo-świetlica OSP Raciborowice-Kolonia - Zakres Prac		
Projektant	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Skala 1:100	mgr inż. arch. Beata Struzik	ZPN-VIII-7342/59/98	
	Data : 10.2016	Branża: Arch	Nr rys.: A1